


FLEXI BAND


Nastro monoadesivo universale ad alta adesività

Supporto in polietilene (PE) con collante acrilico, rete di rinforzo e pellicola di separazione

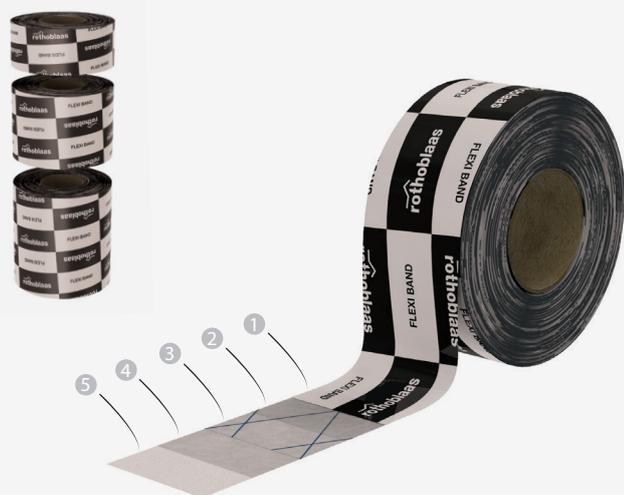


UNIVERSALE

Eccellente forza di adesione e resistenza su tutte le superfici



PERFORMANTE

Adesione garantita nel tempo anche su superfici polverose, porose o umide

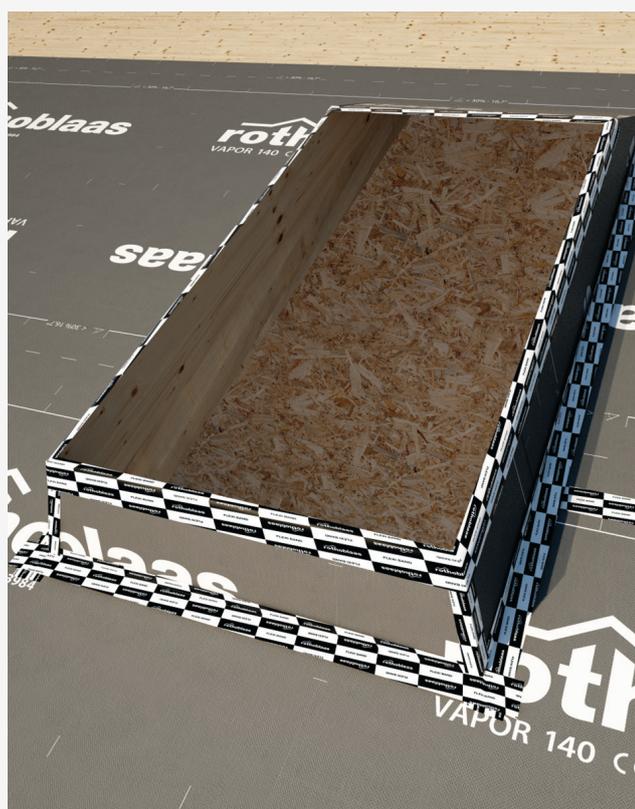

DATI TECNICI

proprietà	normativa	valore
Spessore totale	DIN EN 1942	0,34 mm
Resistenza allo strappo	DIN EN 14410	> 50 N/25 mm
Capacità di espansione	DIN EN 14410	20 %
Adesività	DIN EN 1939	> 30 N/25 mm
Trasmissione del vapore d'acqua (Sd)	EN 1931	40 m
Resistenza termica	-	-40 / +80 °C
Temperatura di applicazione	-	-10 / +40 °C
Resistenza raggi UV	-	6 mesi
Impermeabilità all'acqua	-	conforme
Temperatura di stoccaggio	-	+5 / +25 °C
Presenza solventi	-	NO
Emissioni VOC (COV)	-	< 0,02 % (classe A+)

NOTA: Stoccare il prodotto in un luogo asciutto e al coperto

CODICI E DIMENSIONI

codice	ex codice	liner [mm]	B [mm]	L [m]	pz/conf
FLEXI60	D52114	-	60	25	10
FLEXI100	D52116	-	100	25	6
FLEXI5050	D52118	50 / 50	100	25	6
FLEXI7575	D52117	75 / 75	150	25	4

COMPOSIZIONE

- 1 **supporto:** pellicola in PE
- 2 **collante:** dispersione dell'acrilato senza solventi
- 3 **armatura:** griglia di rinforzo in PE
- 4 **collante:** dispersione dell'acrilato senza solventi
- 5 **strato di separazione:** carta siliconata